



MANUAL

Jahitan Baju Melayu
Cekak Musang





Kandungan

Halaman

Topik 1 : Latar belakang	1
1.1 Objektif Pembelajaran	3
Topik 2 : Peralatan	4
2.1 Objektif Pembelajaran	7
Topik 3 : Bahan	8
3.1 Objektif Pembelajaran	10
Topik 4 : Mengambil ukuran	11
4.1 Objektif Pembelajaran	16
Topik 5 : Merajah dan menggunting pola	17
5.1 Objektif Pembelajaran	26
Topik 6 : Menanda basi dan menggunting fabrik	27
6.1 Objektif Pembelajaran	32
Topik 7 : Mencantum dan menjahit	33
7.1 Objektif Pembelajaran	44



Topik 1

Latar belakang

Objektif pembelajaran

Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Mengenal bahagian-bahagian baju melayu cekak musang
- Mengnyenaraikan dan mengenal pasti bahagian-bahagian baju
- Mengnyenaraikan dan mengenal pasti bahagian-bahagian seluar



1. Pengenalan


- Baju Melayu merupakan pakaian lelaki melayu.
- Terdiri daripada 2 jenis iaitu Teluk Belanga dan Cekak Musang.
- Beza antara Teluk Belanga dan Cekak Musang adalah pada bahagian lehernya.
- Leher Cekak Musang mempunyai kolar selebar satu jari dan kedudukannya menegak.



- Pada bahagian hadapan kolar ada bukaan panjang yang berkancing.
- Biasanya ada satu kancing pada kolar dan dua atau tiga lagi kancing pada bukaannya.
- Baju Melayu dipakai semasa menghadiri majlis-majlis perkahwinan, kenduri-kendara dan juga menunaikan solat.




- Amat sesuai dipakai pada Hari Raya dan juga majlis- majlis rasmi.
- Baju Melayu Cekak Musang dipakai dengan seluar dan bersamping.
- Lebih terserlah jika digayakan dengan bertanjak atau bersongkok.
- Sesuai dipakai oleh segenap lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak.

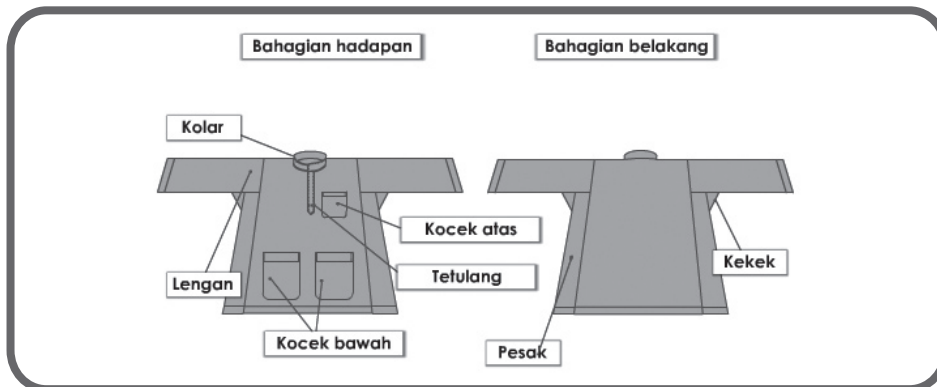

2. Bahagian-bahagian baju:

- Lengan
- Kolar
- Kekek
- Pesak
- Tetulang
- Kocek atas
- Kocek bawah

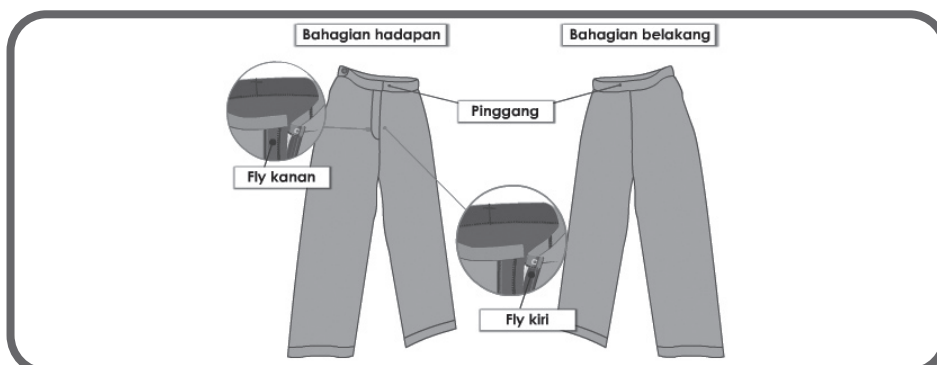

3. Bahagian-bahagian seluar:

- Hadapan
- Belakang
- Fly kanan
- Fly kiri
- Pinggang



Topik 2

Peralatan

Objektif pembelajaran

Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Mengenalpasti dan menyenaraikan peralatan jahitan yang digunakan
- Mengenalpasti kegunaan dan fungsi peralatan jahitan

Mengukur



Pita ukur

Alat yang digunakan untuk mengambil ukuran badan pemakai



Pen

Alat yang digunakan untuk menulis ukuran ke dalam buku catatan



Buku catatan

Alat yang digunakan untuk merekod ukuran baju yang telah diambil

Merajah pola



Pembaris

Alat yang digunakan untuk membuat garisan lurus



Pembaris sesiku

Alat yang digunakan untuk membuat ukuran sudut tepat. Ia juga digunakan untuk mendapatkan pecahan-pecahan ukuran tertentu seperti lubang




Pembentuk


Alat yang digunakan untuk mendapatkan garis melengkung untuk bahagian-bahagian seperti pinggang, punggung dan lengan baju

**Pensil penanda**

Alat yang digunakan untuk melakar pola di atas kertas kuning

**Pemadam**

Bahan yang digunakan sebagai tempat untuk melakar pola lengan dan leher

**Kertas kuning**

Alat yang digunakan untuk memadam kesilapan lakaran

Mengunting fabrik**Pola**

Gambarajah bahagian-bahagian baju dan kain yang telah dilukis di atas kertas kuning dan digunting mengikut draf pola

**Kapur tukang jahitan**

Alat yang digunakan untuk memindah tanda-tanda, cabang-cabang dan lain-lain garisan pola daripada kertas ke atas fabrik

**Pembaris**

Alat yang digunakan untuk membuat garisan lurus

**Pembentuk**

Alat yang digunakan untuk mendapatkan garis melengkung untuk bahagian-bahagian seperti pinggang, punggung dan lengan baju

**Jarum peniti**

Alat yang digunakan untuk menyematkan pola pada fabrik lengan dan leher

**Gunting**

Alat yang digunakan untuk memotong fabrik

**Menanda basi****Pola**

Gambarajah bahagian-bahagian baju dan kain yang telah dilukis di atas kertas kuning dan digunting mengikut draf pola

**Kapur tukang jahitan**

Alat yang digunakan untuk memindah tanda-tanda, cabang-cabang dan lain-lain garisan pola daripada kertas ke atas fabrik

**Pembaris**

Alat yang digunakan untuk membuat garisan lurus

**Pembentuk**


Alat yang digunakan untuk mendapatkan garis melengkung untuk bahagian-bahagian seperti pinggang, punggung dan lengan baju

**Jarum peniti**

Alat yang digunakan untuk menyematkan pola pada fabrik lengan dan leher

**Menjahit****Jarum peniti**

Alat yang digunakan untuk menyematkan pola pada fabrik lengan dan leher

**Jarum jahit**

Alat yang digunakan untuk membuat pelbagai jahitan kemas tangan pada bahagian lengan, kaki baju dan lapik

**Tapak pengelim**

Alat yang digunakan bersama mesin jahit untuk menjahit kelim

**Tapak zip**

Alat yang digunakan bersama mesin jahit untuk menjahit zip

**Sterika**

Alat yang digunakan untuk menekan atau menggosok fabrik untuk mendapatkan kekemasan



Topik 3

Bahan

Objektif pembelajaran


Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Mengenalpasti dan menyenaraikan peralatan jahitan yang digunakan
- Mengenalpasti kegunaan dan fungsi peralatan jahitan


Jenis fabrik



Kain kapas




Kain polister




Kain ciffon

Anggaran fabrik




4 meter

4 meter untuk dewasa



3 - 3.5 meter

3 - 3.5 meter untuk kanak-kanak
5 - 12 tahun lengan dan leher



2 meter


2 meter untuk kanak-kanak
bawah 5 tahun

- Anggaran fabrik adalah mengikut saiz badan pemakai

**Benang ***

Benang

Bahan yang digunakan untuk mencantum bahagian-bahagian baju dan kain.

Kancing

Butang

Bahan penyambung yang digunakan sebagai penyambung sementara di bahagian baju



Cangkuk dan palang

Bahan penyambung yang digunakan sebagai penyambung sementara di bahagian seluar



Zip

Zip

- Bahan yang digunakan untuk menyambung kan dua bahagian fabrik.

Nota*



- Benang yang biasa digunakan ialah benang kapas kerana lebih lembut dan sesuai digunakan pada pelbagai jenis fabrik.

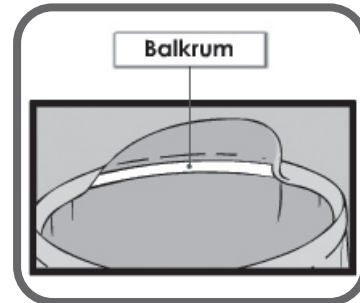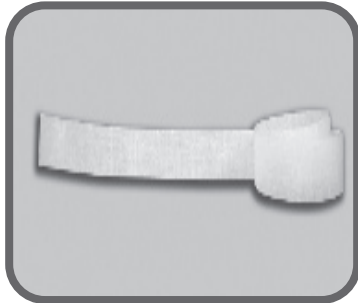**Balkurm**

- Bahan yang digunakan di bahagian pinggang.

Stafflex

- Bahan yang digunakan di bahagian pinggang sebagai ikatan.

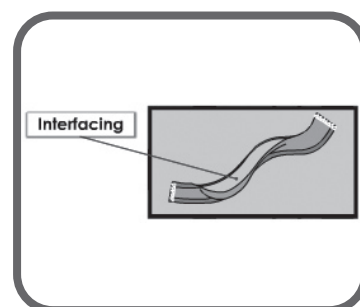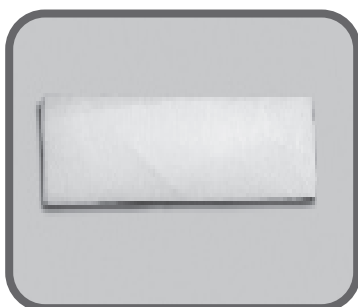Interfacing

- Rupa dan warna interfacing adalah sama seperti staflex tetapi teksturnya lebih lembut.
- Dilekatkan di antara pakaian dan lapik untuk mengeraskan.



Topik 4

Mengambil ukuran

Objektif pembelajaran


Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Mengenalpasti bahagian badan yang perlu diukur
- Mengukur bahagian-bahagian badan dengan tepat
- Menerangkan langkah-langkah mengukur setiap bahagian badan dengan tepat

Mengambil ukuran bahagian baju


Lebar bahu

Ukur dari hujung tulang bahu kiri hingga ke hujung tulang

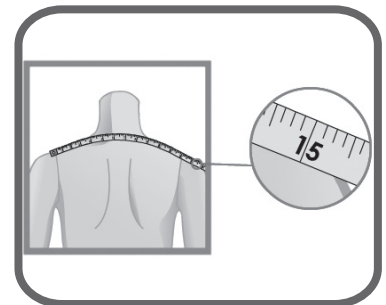


Labuh lengan*

Ukur ke pergelangan tangan mengikut labuh lengan yang bersesuaian. Nilai sebenar labuh lengan ialah labuh lengan tolak lebar bahu.

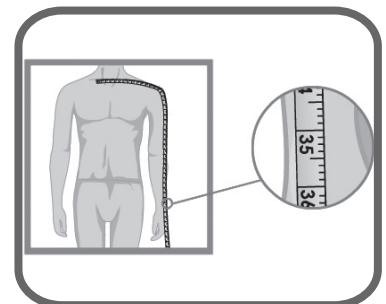

Bukaan tangan**

Ukur lilitan hujung pergelangan tangan.

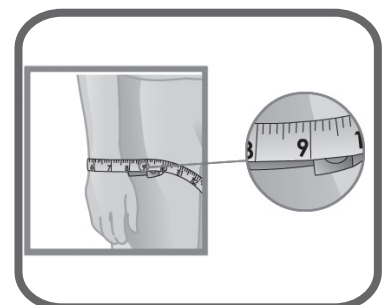

Tips**


- Ukuran juga boleh dibuat mengikut kehendak atau kesesuaian pemakai.

Tips*


- Tanpa mengalihkan kedudukan pita ukur selepas mengukur lebar bahu, teruskan mengambil ukuran labuh lengan. labuh lengan.

**Keliling dada**


Ukur lilitan di bahagian dada yang paling besar dan masukkan satu jari untuk kelonggaran.

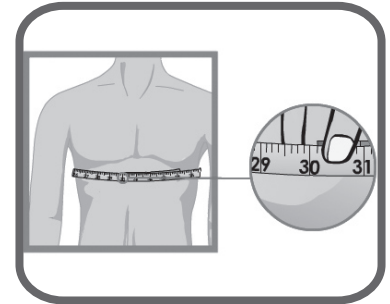**Labuh baju**


Ukur dari bahu hingga ke paras labuh yang bersesuaian.

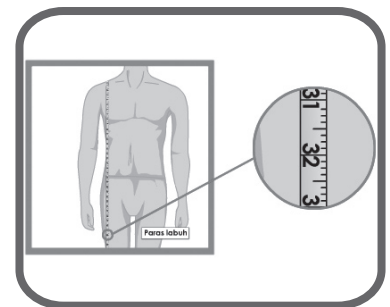**Keliling leher**

Ukur lilitan di pangkal leher dan masukkan satu jari untuk kelonggaran.

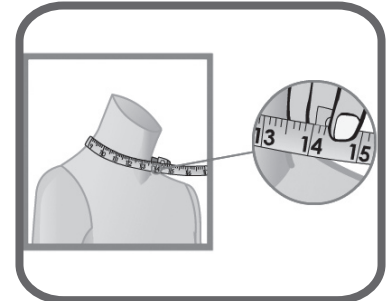
**Mengambil ukuran bahagian seluar****Keliling pinggang**

Ukur lilitan di bahagian pinggang yang paling ramping dan masukkan satu jari untuk kelonggaran.

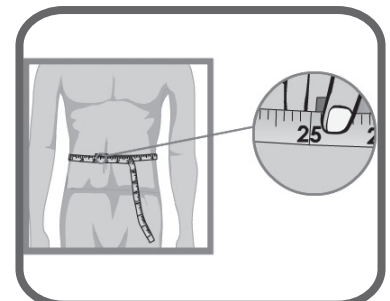


**Keliling pinggul**


Ukur lilitan di bahagian pinggul yang paling besar dan masukkan satu jari untuk kelonggaran.

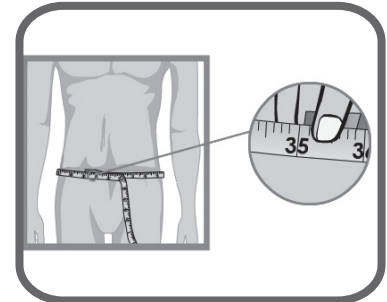**Labuh seluar**


Ukur dari pinggang hingga ke buku lali atau ke bahagian labuh yang bersesuaian mengikut kehendak pemakai.

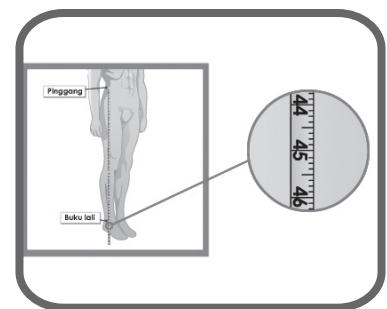**Bukaan kaki***

Ukur dari buku lali mengikut lebar yang bersesuaian.

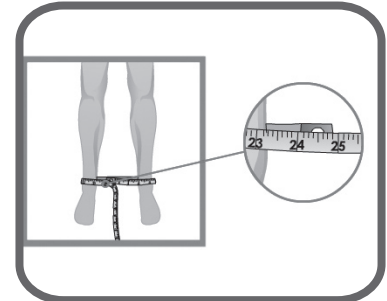**Keliling lutut****

Ukur lilitan di bahagian lutut mengikut kelonggaran yang sesuai.

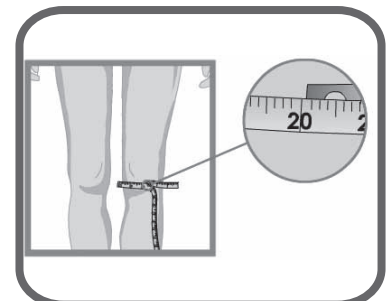**Tips****



- Ukuran juga boleh dibuat dengan mengukur bukaan keliling lutut seluar sedang yang dipakai.

Tips*


- Ukuran juga boleh dibuat dengan mengukur bukaan keliling lutut seluar sedang yang dipakai.

**Keliling paha***

Ukur lilitan di bahagian paha mengikut kelonggaran yang sesuai.

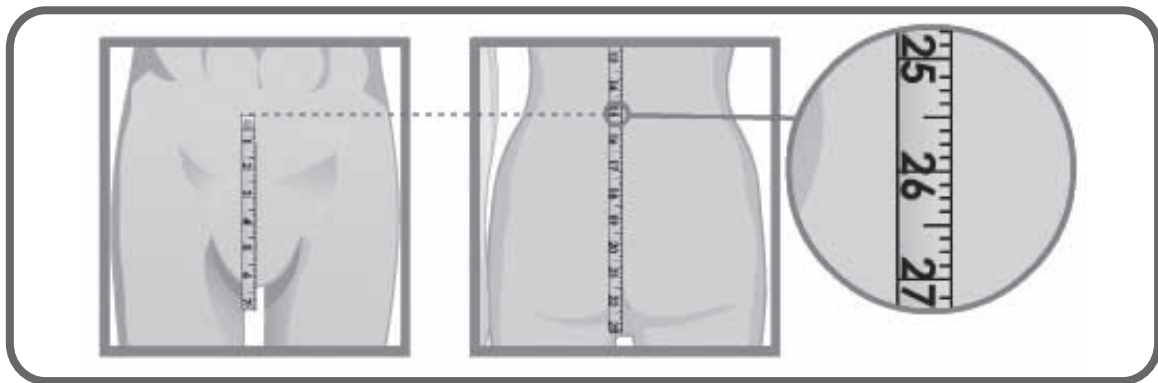**Cawat***

Ukur dari pusat hadapan hingga ke belakang melalui kelangkang mengikut keselesaan pemakai.

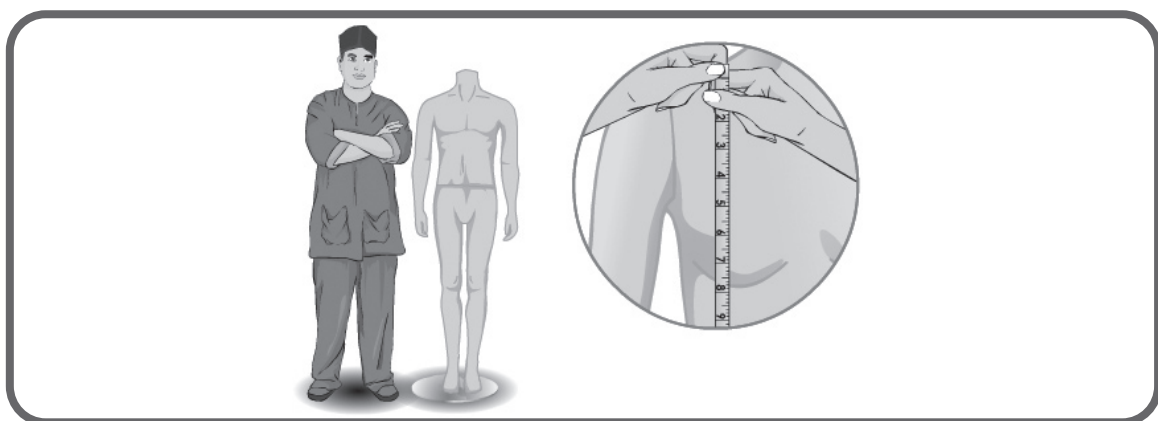Demo mengambil ukuran dan merekod ukuran pemakai


- Pengukur hendaklah berdiri di sebelah kanan model ketika mengukur.

Nota*


- Hujung ukuran di belakang adalah sama paras dengan bahagian pusat.

Tips*

- Ukuran juga boleh dibuat dengan mengukur bukaan keliling paha seluar sedang yang dipakai.

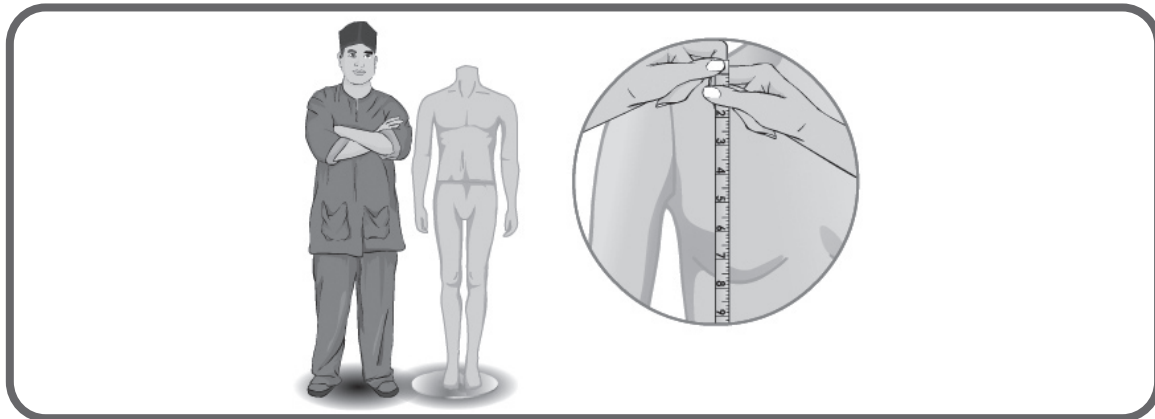

- Pegang pita ukur bermula dari sifar.
- Ambil ukuran setiap bahagian badan

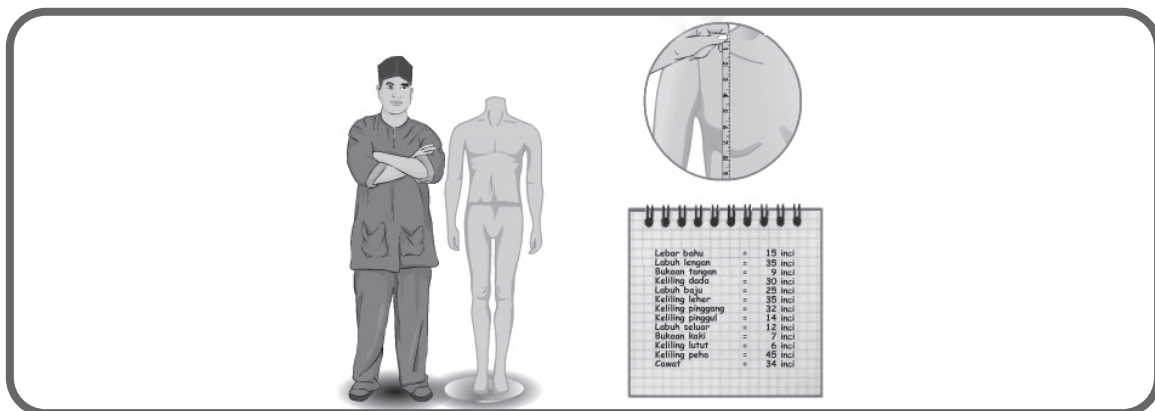

- Catatkan setiap ukuran badan pemakai atau model di dalam buku catatan anda supaya tidak hilang dan mudah dirujuk untuk proses berikutnya.
- Anda boleh juga mencatat ukuran yang diambil dengan menaip ukuran tersebut di ruang yang disediakan di skrin



BAHAGIAN BADAN	
Lebar bahu	000
Labuh lengan	000
Bukaaan lengan	000
Keliling dada	000
Keliling pinggang	000
Keliling pinggul	000
Labuh baju	000
Keliling leher	000
Bahu ke pinggang	000
Bahu ke mercu	000
Mercu ke mercu	000
Labuh kain	000
Bukaaan kaki kain	000

PADAM

LEBAR BAHU = 17 **SIMPAN**

- Klik pada setiap bahagian badan untuk merekod
- Taipkan ukuran ke dalam ruang kosong yang disediakan
- Klik **SIMPAN** untuk menyimpan ukuran yang telah dimasukkan
- Klik pada mana-mana bahagian badan yang hendak diubah untuk mengubah ukuran yang telah dimasukkan
- Klik **PADAM** untuk memadam ukuran yang telah dimasukkan



Topik 5

Merajah dan mengunting pola

Objektif pembelajaran


Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Mengenal pasti bahagian-bahagian yang memerlukan pola
- Merajah pola mengikut ukuran bahagian-bahagian badan
- Menerangkan langkah-langkah merajah pola

Bahagian baju


1. Bahagian hadapan dan belakang

- Lakar garis lurus dari A ke B. $A = B$ ukuran labuh baju.
- Lakar garis lurus dari A ke C. $A = C \frac{1}{2}$ ukuran lebar baju.
- $AC = BD$. Lakar garis lurus CD dan DB.

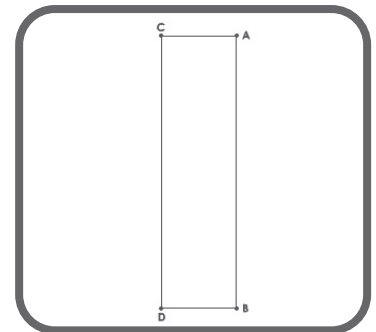


2. Lengan

- Dari C, tandakan E = $\frac{1}{2}$ bahu + 1 inci.
- Lakar C ke F = ukuran labuh lengan.
- Dari F, tandakan G = $\frac{1}{2}$ bukaan tangan.

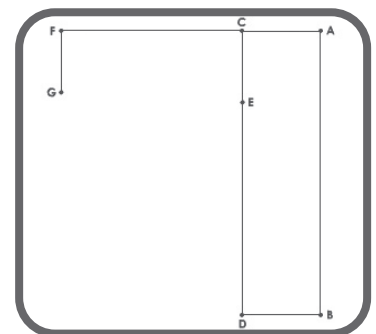

- Lakar garis lurus dari E ke G.
- Dari E, keluarkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan Ht.
- Gunakan pembentuk, lakar garis berbentuk dari C ke H C ke H = $\frac{1}{2}$ ukuran pangkal lengan.

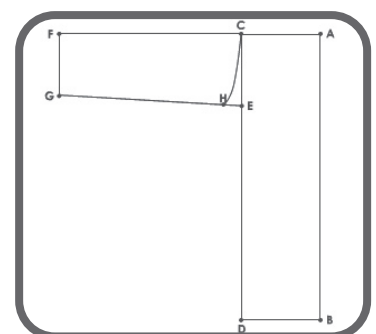



-

[illegible]


- ## 5. Leher

-


-

**6. Kolar**


- Lakar garis lurus A ke B. $AB = \frac{1}{2}$ ukuran leher + 1 inci.
- Dari A, tandakan $1 \frac{1}{4}$ inci dan labelkan C. $AC =$ lebar kolar.
- $AB = CD$ Lakar garis lurus BD dan CD.

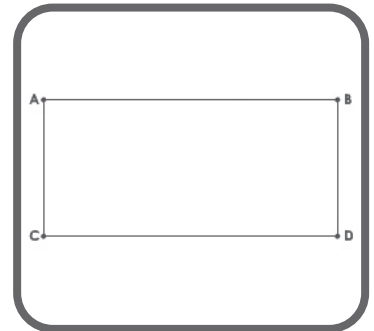


- Dari C, naikkan $\frac{3}{4}$ inci dan labelkan E.
- Dari A, naikkan 1 inci dan labelkan F.
- Gunakan pembentuk, lakar garis separuh melengkung dari F ke B dan dari E ke D.

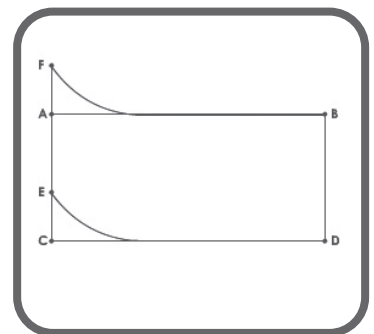**7. Tetulang kiri**

- Lakar garis lurus A ke B. $AB = \frac{1}{2}$ ukuran keliling leher
- Lakar garis lurus A ke C. $AC = 1 \frac{1}{2}$ inci.
- $AB = CD$ Lakar garis lurus BD dan CD.
- Dari B, turunkan 2 inci dan labelkan E.

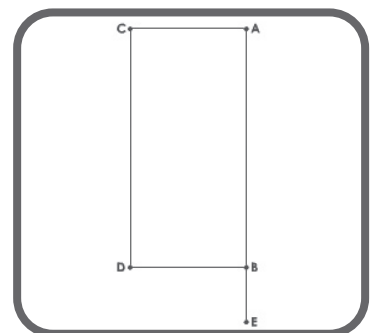


- Dari D, turunkan 2 inci dan labelkan F.
- Tandakan titik tengah EF dan labelkan G.
- Dari E, naikkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan H.
- Dari F, naikkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan I.
- Lakar garis lurus GH dan GI.

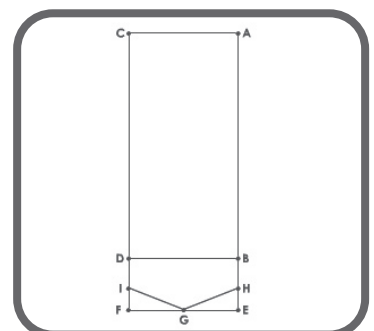


**8. Tetulang kanan**


- Lakar garis lurus A ke B. $AB = \frac{1}{2}$ ukuran keliling leher.
- Lakar garis lurus A ke C. $AC = \frac{3}{4}$ inci.
- $AB = CD$ Lakar garis lurus BD dan CD.
- Dari B, turunkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan E.
- Dari D, turunkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan F.

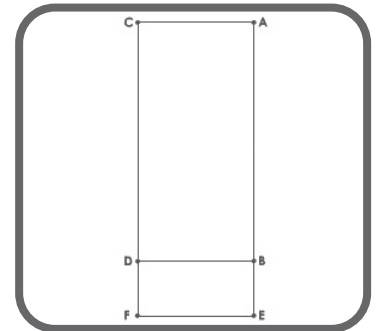**9. Kocek bawah**


- Lakar garis lurus A ke B. $AB = 6 \frac{1}{2}$ inci.
- Lakar garis lurus A ke C. $AC = 7 \frac{1}{2}$ inci.
- $AB = CD$ Lakar garis lurus BD dan CD.
- Dari A, naikkan 2 inci dan labelkan E.
- Dari B, naikkan 2 inci dan labelkan F.

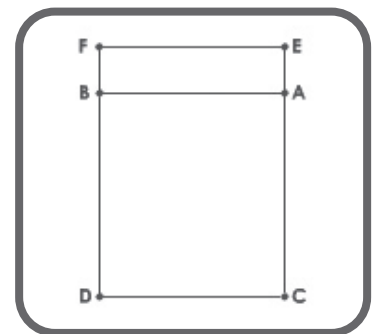**10. Kocek atas**

- Lakar garis lurus A ke B. $AB = 5$ inci.
- Lakar garis lurus A ke C. $AC = 5 \frac{1}{2}$ inci.
- $AB = CD$ Lakar garis lurus BD dan CD.
- Dari B, naikkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan E.

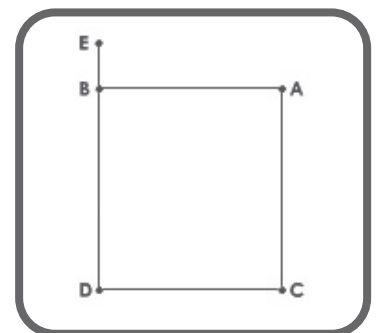


- Dari A, naikkan 2 inci dan labelkan F.
- Dari E, naikkan 2 inci dan labelkan G.
- Lakar garis lurus AE dan FG.

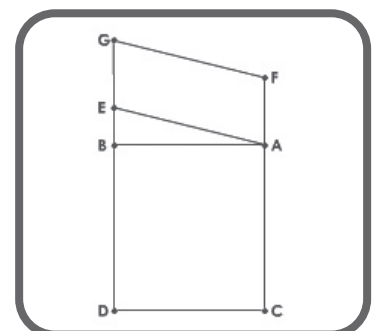


**Bahagian seluar****1. Hadapan seluar**


- Lakar garis lurus A ke B. $AB = \text{ukuran labuh seluar} - 1\frac{1}{2}$ inci.
- Lakar garis lurus A ke C. $AC = \text{ukuran cawat} - 1\frac{1}{2}$ inci.
- Tandakan titik tengah antara B dan C dan labelkan D.
- Dari D, naikkan 2 inci dan labelkan DA.
- Dari C, naikkan $\frac{1}{12}$ ukuran punggung dan labelkan E.
- Lakar garis lurus C ke F. $CF = \frac{1}{4}$ ukuran punggung.
- $CF = AG$ Lakar garis lurus AG.
- $CE = FH$ Lakar garis lurus EH.
- Dari F, keluarkan $1\frac{1}{2}$ inci dan labelkan I. Dari F, naikkan $1\frac{3}{4}$ inci dan labelkan J.

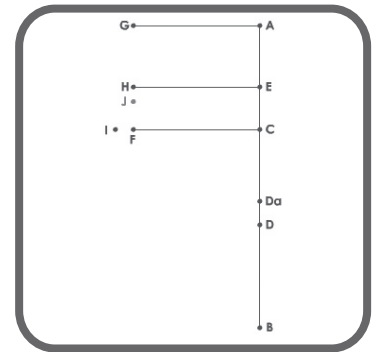


- Gunakan sesiku, lakar garis berbentuk dari J ke I.
- Lakar garis lurus FJHG.
- Tandakan titik tengah garisan CI dan labelkan K.
- $CB = KL$ Lakar garis lurus KL.
- $BL = DaM$ Lakar garis lurus DaM.
- Dari L, ke kiri dan labelkan N, ke kanan dan labelkan O.
- $LN \text{ dan } LO = (\text{ukuran bukaan kaki} - 1 \text{ inci}) \div 4$.
- Dari M, ke kiri dan labelkan P, ke kanan dan labelkan Q.
- $MP \text{ dan } MQ = (\text{ukuran bukaan lutut} - 1 \text{ inci}) \div 4$.
- Dari G, tandakan R. $GR = \frac{1}{4}$ ukuran pinggang

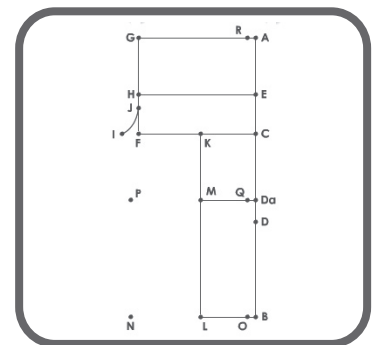

- Gunakan pembentuk, lakar garis berbentuk dari R ke C.
- Gunakan pembentuk, lakar garis berbentuk dari I ke P dan dari C ke Q.
- Lakar garis lurus PN, QO dan GJ.

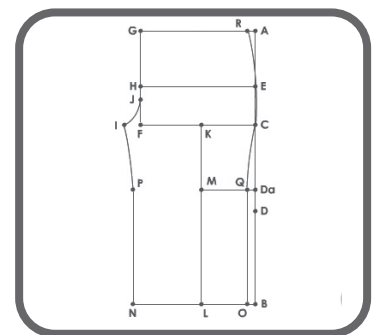
**2. Belakang seluar**

- Dari I, keluarkan $2\frac{1}{2}$ inci dan labelkan a.
- Dari a, turunkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan b.
- Dari P, keluarkan 1 inci dan labelkan c.
- Dari N, keluarkan 1 inci dan labelkan d.
- Lakar garis berbentuk dari b ke c.

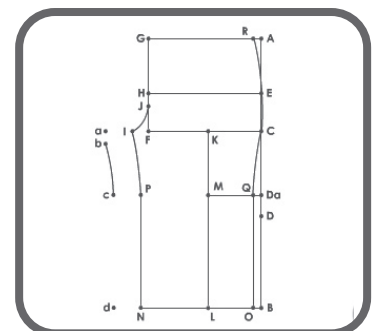





- Lakar garis lurus dari c ke d.
- Dari K, naikkan $1\frac{1}{2}$ inci dan labelkan e.
- Lakar garis lurus e ke b.
- Dari G, masukkan 1 inci dan labelkan f.
- Dari f, naikkan $1\frac{1}{4}$ inci dan labelkan g.
- Dari g, lakarkan garisan lurus ke f dan ke H.
- Ukuran cawat = (ukuran dari I melalui J hingga ke G) + (ukuran dari b ke g) + 3 inci.
- Dari g ke h = $\frac{1}{4}$ ukuran pinggang + $1\frac{1}{4}$ inci.
- Lakarkan garisan berbentuk dari h ke C dengan menggunakan pembentuk (mengikut kesesuaian pembentuk).

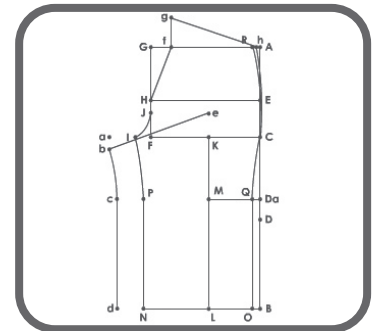


- Dengan menggunakan sesiku, lakarkan garisan lurus dari k ke garisan gh dan labelkan k.
- Dari I (L kecil), keluarkan $\frac{1}{4}$ inci dan labelkan o.
- Dari I (L kecil), masukkan $\frac{1}{4}$ inci dan labelkan p.
- Lakar garisan lurus dari o ke j dan dari p ke j.
- Dari n, keluarkan $\frac{1}{4}$ inci dan labelkan q.
- Dari n, masukkan $\frac{1}{4}$ inci dan labelkan r.
- Lakar garisan lurus dari q ke k dan dari r ke k.

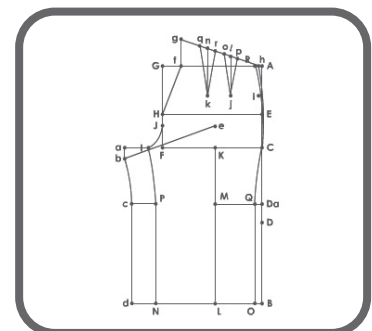**3. Fly kiri**

- Lakar garis lurus A ke B. AB = ukuran panjang fly hadapan = ukuran garisan G ke J (bahagian hadapan seluar).
- A ke C = $1\frac{1}{2}$ inci. Lakar garis lurus AC.
- AB = CD Lakar garis lurus BD dan CD.
- Dari A, turunkan $2\frac{1}{2}$ inci dan labelkan E.
- Lakar garis berbentuk dari C ke E menggunakan sesiku.

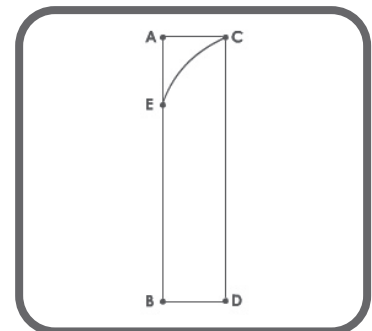
**4. Fly panjang (kanan)**

- Lakar garis lurus A ke B. AB = ukuran panjang fly hadapan = ukuran garisan G ke J (bahagian hadapan seluar).
- A ke C = $1\frac{1}{2}$ inci. Lakar garis lurus AC.
- AB = CD Lakar garis lurus BD dan CD
- Dari A, naikkan 3 inci dan labelkan E. Lakar garis lurus AE

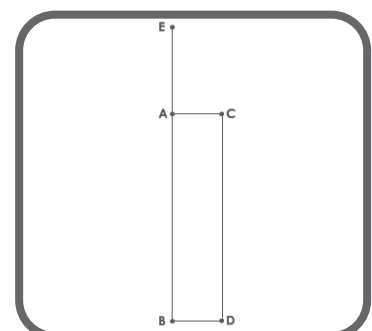





- Dari E, masukkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan F. Lakar garis lurus EF.
- Dari C, turunkan $2\frac{1}{2}$ inci dan labelkan G.
- Dari C, keluarkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan F.
- Lakar garis melengkung dari F melalui H dan terus ke G.

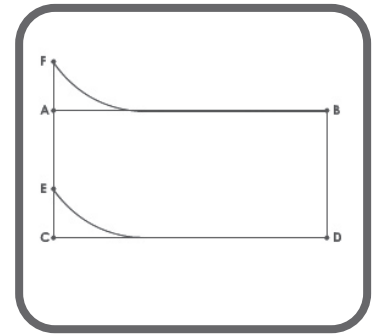**5. Fly pendek (kanan)**


- Lakar garis lurus A ke B
AB = ukuran panjang fly hadapan = ukuran garisan G ke J (bahagian hadapan seluar).
- A ke C = $1\frac{1}{2}$ inci. Lakar garis lurus AC.
- AB = CD Lakar garis lurus BD dan CD.
- Dari D, naikan $2\frac{1}{2}$ inci dan labelkan E.
- Lakar garis melengkung dari C ke E.

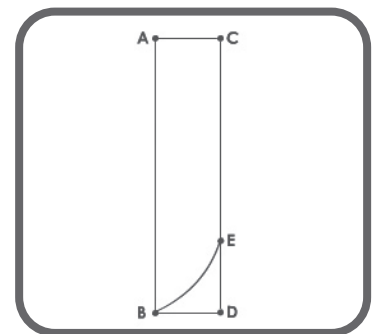**6. Bahagian pinggang**

- Lakar garis lurus A ke B. AB = $\frac{1}{2}$ ukuran pinggang.
- Lakar garis lurus AC. AC = $1\frac{1}{2}$ inci.
- AC = BD Lakar garis lurus dari BD dan CD
- Dari A, keluarkan $2\frac{1}{2}$ inci dan labelkan E. Lakar garis lurus AE.

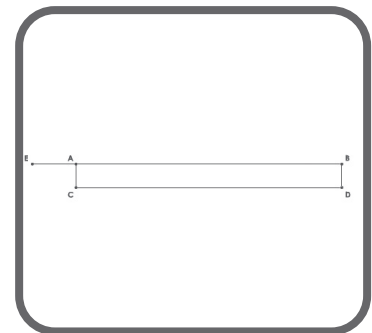


- Dari E, turunkan 1 inci dan labelkan F. Lakar garis lurus EF dan FC.
- Dari B dan D, keluarkan 2 inci dan labelkan G dan H. Lakar garis lurus BG, DH dan GH.
- Dari C dan D, keluarkan $\frac{1}{2}$ inci dan labelkan I dan J.

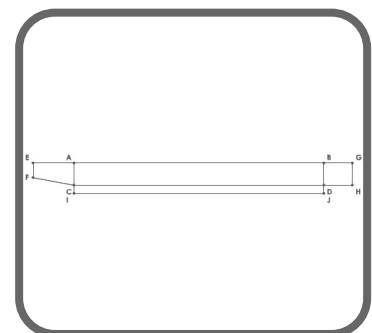

**Mengunting pola (bahagian baju)**

1. Bahagian hadapan dan belakang
 - Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
 - Pola hadapan dan belakang baju telah siap digunting.

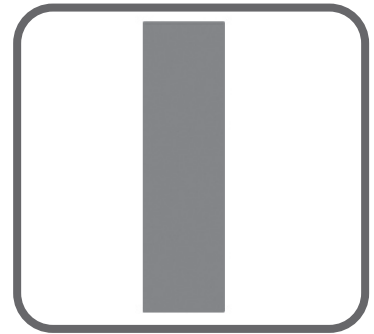


2. Lengan, pesak, kekek
 - Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
 - Pola lengan, pesak, kekek telah siap digunting.



3. Leher
 - Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
 - Pola leher telah siap digunting.



4. Kolar
 - Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
 - Pola kolar baju telah siap digunting.

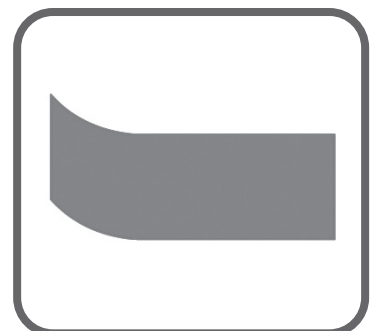

**5. Tetulang kiri, tetulang kanan**

- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola tetulang kiri, tetulang kanan telah siap digunting.

**6. Kocek bawah, kocek atas**

- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola kocek bawah, kocek atas telah siap digunting.

**Mengunting pola (bahagian seluar)****1. Hadapan seluar**

- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola hadapan seluar telah siap digunting.

**2. Belakang seluar**

- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola belakang seluar telah siap digunting.



**3. Fly kiri**


- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola fly kiri telah siap digunting.

**4. Fly panjang, fly pendek (fly kanan)**

- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola fly panjang, fly pendek telah siap digunting.

**5. Bahagian pinggang**

- Gunting draf pola mengikut garisan yang berwarna merah.
- Pola bahagian pinggang telah siap digunting.

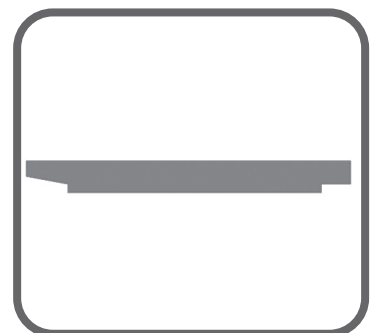



Topik 6

Menanda basi dan menggunting fabrik

Objektif pembelajaran


Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Menanda basi jahitan pada fabrik
- Menerangkan langkah-langkah menanda basi jahitan pada fabrik
- Mengunting fabrik mengikut pola yang telah dirajah
- Menerangkan langkah-langkah menggunting fabrik mengikut draf pola


Bahagian baju

1. Bahagian badan baju

- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran labuh dan $\frac{1}{2}$ lebar bahu.
- Letak pola lurus dan tepat pada bahagian lipatan fabrik.
- Semat pola dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tandakan basi jahitan $\frac{1}{2}$ inci pada keliling pola

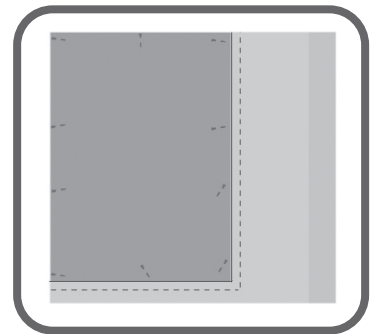


- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran labuh dan $\frac{1}{2}$ lebar bahu.
- Letak pola lurus dan tepat pada bahagian lipatan fabrik.
- Semat pola dengan peniti.

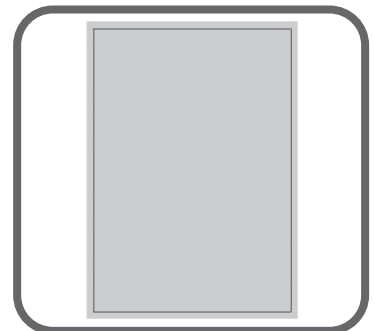


2. Bahagian lengan

- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran labuh dan $\frac{1}{2}$ lebar bahu.
- Letak pola lurus dan tepat pada bahagian lipatan fabrik.
- Semat pola dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tandakan basi jahitan $\frac{1}{2}$ inci pada keliling pola

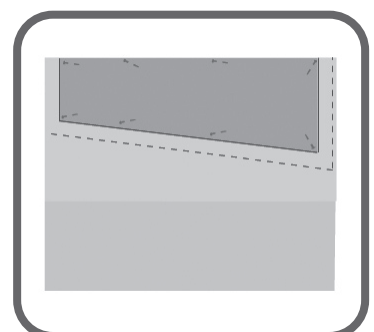




- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Tanggalkan pola.
- Bentang fabrik dan rajah semula pola pada bahagian bertentangan. Ulang proses yang sama untuk lengan sebelah lagi.

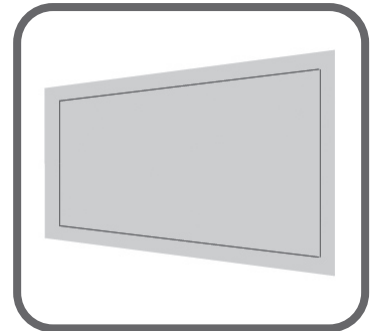


3. Bahagian pesak

- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran lebar pesak.
- Letak pola pada $\frac{1}{2}$ inci dari lipatan fabrik.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tanda basi jahitan $\frac{1}{2}$ inci pada keliling pola.

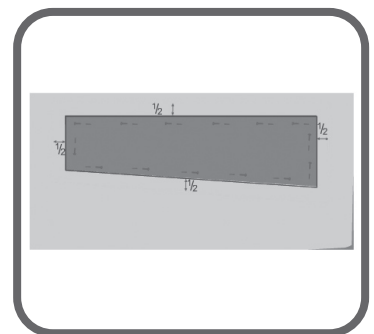


- Gunting pada bahagian lipatan untuk menghasilkan sepasang pesak.
- Bentang fabrik dan rajah semula pola pada bahagian bertentangan

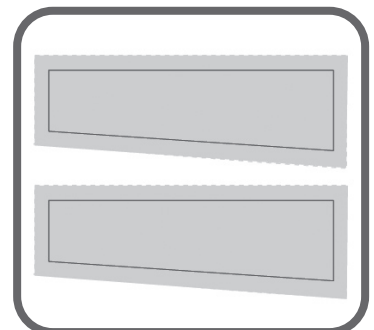


4. Bahagian kekek

- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran lebar kekek.
- Lipat semula lipatan tadi menyerong 45 darjah.
- Letak pola lurus dan tepat pada bahagian lipatan
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.

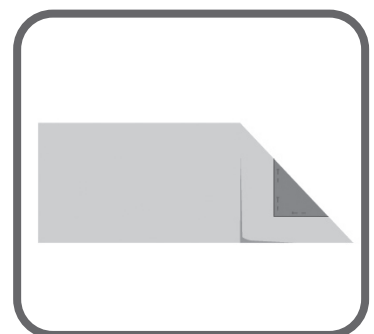





- Tanda basi jahitan $\frac{1}{2}$ inci pada keliling pola.
- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Tanggalkan pola.
- Bentang fabrik dan rajah semula pola pada bahagian bertentangan.

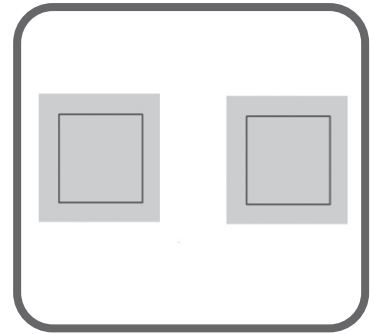**5. Bahagian k ocek bawah**


- Lipat dua lebihan fabrik.
- Susun pola kocek atas di atas lebihan fabrik.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tanda basi jahitan:
 - $\frac{1}{2}$ inci pada keliling pola kocek.
 - 2 inci pada pola bahagian mulut kocek.
- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Tanggalkan pola.

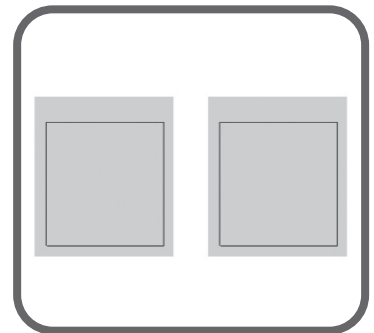**6. Bahagian kocek atas**

- Lipat dua lebihan fabrik.
- Susun pola kocek atas di atas lebihan fabrik.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tanda basi jahitan:
 - $\frac{1}{2}$ inci pada keliling pola kocek.
 - 2 inci pada pola bahagian mulut kocek.
- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Tanggalkan pola.

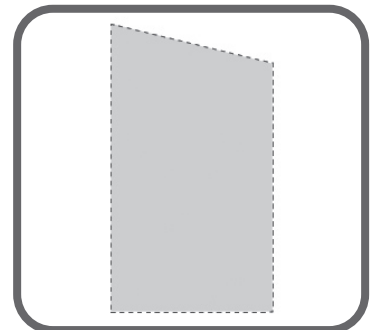**7. Bahagian kolar**

- Letakkan pola di atas stafflex.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola di atas stafflex.
- Gunting stafflex tepat mengikut pola.
- Bentang fabrik dan letakkan stafflex di atas fabrik.
- Gosok stafflex supaya melekat pada fabrik.

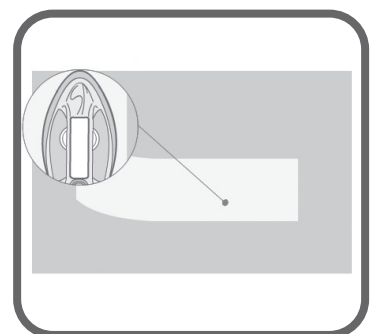



- Tanda basi jahitan 1 inci di sekeliling stafflex.
- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Letakkan hasil guntingan di atas lebihan fabrik.
- Semat dengan peniti.




- Rajah semula hasil guntingan di atas fabrik.
- Gunting mengikut tanda hasil guntingan.




8. Bahagian leher

- Ambil fabrik bahagian badan.
- Tandakan sedikit pada titik tengah lipatan.
- Bentang fabrik bahagian badan dan lipat dua memanjang.
- Pastikan garis AC pada pola tepat pada lipatan pembahagi antara belakang dan hadapan baju.

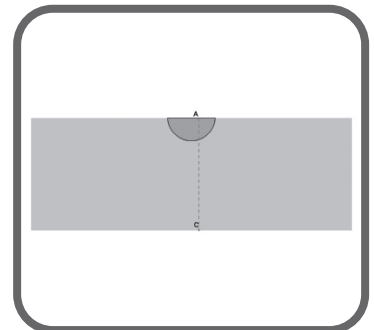


- Sematkan dengan peniti.
- Sematkan dengan peniti.
- Tanggalkan pola.
- Dari penjuru bulatan sebelah hadapan baju, tandakan 4.5 inci.
- Gunting dari penjuru bulatan hingga tanda 4.5 inci untuk menghasilkan tetulang.

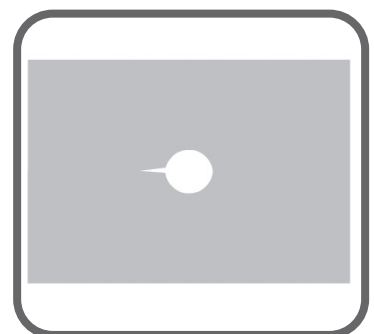


**9. Bahagian tetulang**


- Ambil lebihan fabrik.
- Letakkan pola di atas fabrik.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tandakan basi jahitan 1/2 inci pada keliling pola.

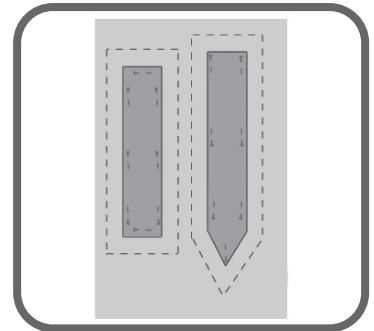


- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Tanggalkan pola.
- Bentang interfacing.
- Letakkan pola di atas interfacing.
- Rajah semula pola.
- Gunting mengikut rajah semula pola.
- Tanggalkan pola

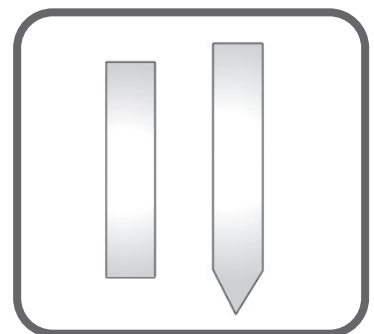**Bahagian seluar****1. Bahagian hadapan**

- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran labur seluar.
- Letakkan pola bahagian hadapan dan bahagian belakang seluar.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola di atas fabrik.

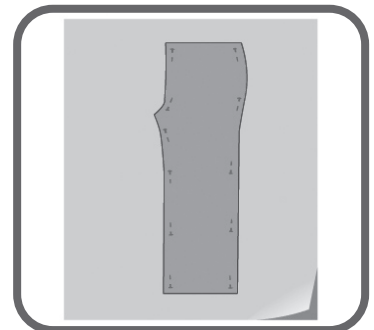


- Tanda basi jahitan:
 - pinggang 1/2 inci
 - sisi 3/4 inci
 - punggung 1/2 inci
 - paha 1/2 inci
 - lipatan 2 inci
- Gunting mengikut basi jahitan dan rajah semula bahagian lesu.
- Tanggalkan pola.

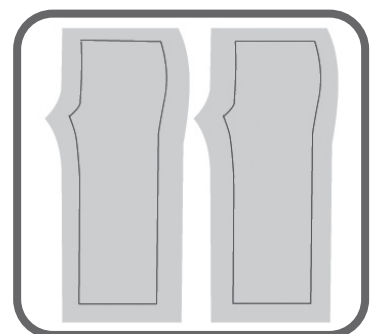


**2. Bahagian belakang**


- Fabrik dilipat dua mengikut ukuran labur seluar.
- Letakkan pola bahagian hadapan dan bahagian belakang seluar.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola di atas fabrik.

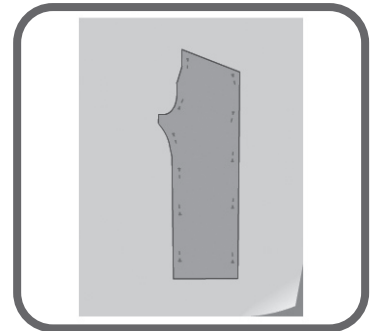


- Tanda basi jahitan:
 - pinggang ½ inci
 - sisi ¾ inci
 - punggung ½ inci
 - paha ½ inci
 - lipatan 2 inci
- Gunting mengikut basi jahitan dan rajah semula bahagian lesu.
- Tanggalkan pola.

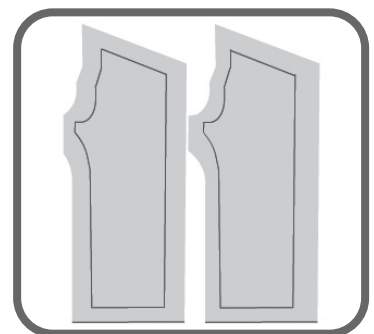**3. Bahagian fly kiri dan fly kanan***

- Bentang fabrik.
- Letakkan fly kiri dan kanan.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola.
- Tanda basi jahitan ½ inci pada keliling pola.
- Gunting mengikut basi jahitan.
- Tanggalkan pola.

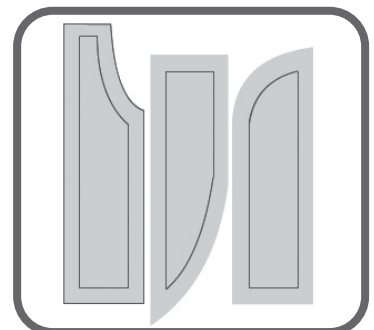**3. Bahagian pinggang**

- Ambil baki fabrik mengikut ukuran pinggang.
- Letakkan pola di atas fabrik.
- Semat dengan peniti.
- Rajah semula pola pada fabrik.
- Tandakan basi jahitan 1/2 inci pada keliling pola.
- Gunting mengikut tanda basi jahitan.
- Tanggalkan pola.

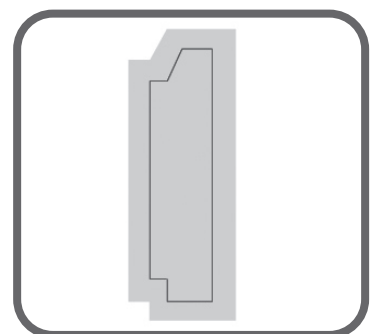**Nota***

- Pastikan kedudukan dengan jarak yang bersesuaian.
- Anda perlu mempunyai 3 pola untuk fly:
 1. fly kiri
 2. fly panjang (kanan)
 3. fly pendek (kanan)



Topik 7


Mencantum dan menjahit

Objektif pembelajaran

Pada akhir pembelajaran ini anda akan dapat:

- Mencantum dan menjahit bahagian-bahagian baju dan seluar
- Menerangkan langkah-langkah mencantum setiap bahagian baju
- Menerangkan langkah-langkah mencantum setiap bahagian seluar

Kemasan tepi

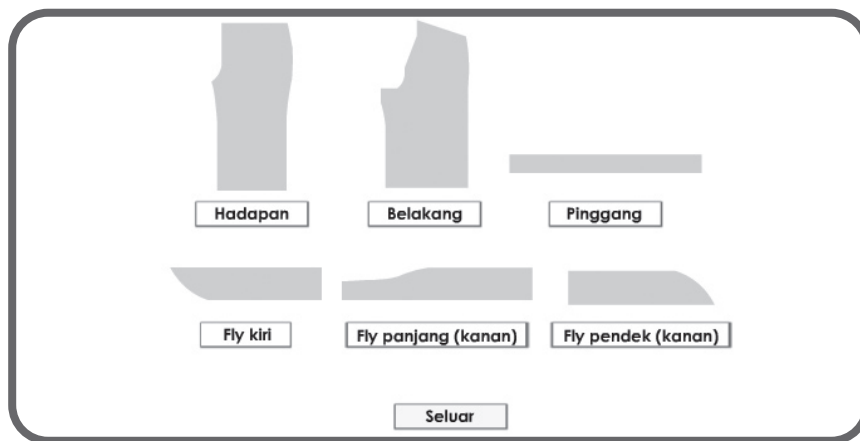

1. Bahagian-bahagian yang perlu dijahit kemasan tepi supaya tidak berjurai:


2. Bahagian seluar:

- Hadapan seluar
- Belakang seluar
- Fly kanan
- Fly kiri
- Pinggang

Baju


1. Menyediakan aksesori

- Kolar
 - Bentang sekeping fabrik kolar dan letakkan interfacing pada jarak $\frac{1}{2}$ inci bati lipatan.
 - Gosok untuk melekatkan interfacing dengan fabrik.
 - Sapu gam kanji pada bahagian atas interfacing.
 - Lipat bati lipatan dan letakkan pada interfacing yang disapu gam.
 - Gosok hingga fabrik betul-betul melekat pada interfacing.

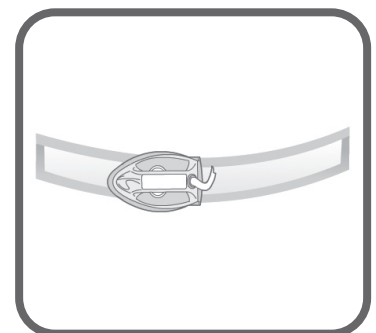





- Jahit bahagian kolar yang telah dilipat dengan jarak $\frac{1}{4}$ inci lebar dari tepi.
- Letakkan fabrik berinterfacing tadi di atas kepingan kedua fabrik kolar.
- Jahit fabrik mengikut keliling interfacing.
- Gunting $\frac{1}{4}$ inci basi jahitan.
- Snap basi yang berbentuk di tepi dan di atasnya.
- Terbalikkan kolar ke bahagian luar dan gosok dengan kemas.

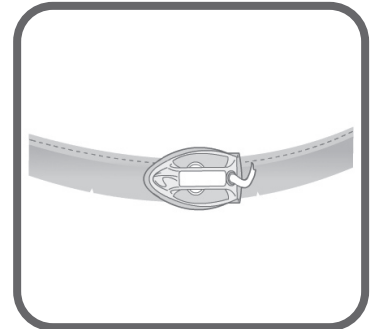

- Tetulang kiri
 - Bentang fabrik tetulang kiri dan letakkan interfacing pada jarak $\frac{1}{2}$ inci basi jahitan.
 - Gosok untuk melekatkan interfacing dengan fabrik.
 - Sapu gam kanji pada bahagian atas interfacing.
 - Lipat basi lipatan dan letakkan pada interfacing yang disapu gam.
 - Gosok hingga fabrik betul-betul terbentuk dan melekat pada interfacing.
 - Lipat basi ke dalam bahagian tetulang kiri dan gosok.
 - Jahit mesin bahagian keliling tetulang kiri dengan jarak $\frac{1}{4}$ inci dari tepi bermula 1 inci dari bahagian yang tajam.

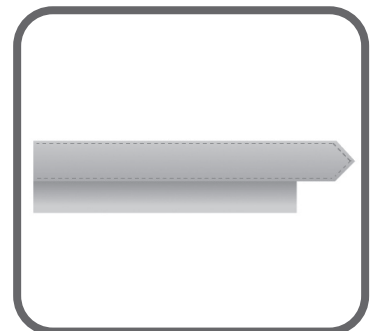

- Tetulang kanan
 - Bentang fabrik tetulang kanan dan letakkan interfacing pada jarak $\frac{1}{2}$ inci basi jahitan.
 - Gosok untuk melekatkan interfacing dengan fabrik.
 - Sapu gam kanji pada bahagian atas interfacing.
 - Lipat basi lipatan dan letakkan pada interfacing yang disapu gam.
 - Gosok hingga fabrik betul-betul melekat pada interfacing.
 - Jahit mesin bahagian tepi yang berlipat.

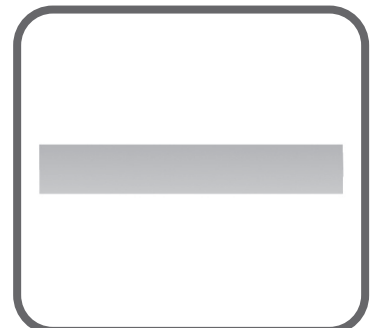

- Kocek
 - Lipat basi lipatan keliling kocek atas ke bahagian dalam dan gosok.
 - Jahit jelujur kasar mesin pada keliling kocek
 - Tarik sedikit benang bawah dan bentukkan menjadi bulat.
 - Ulang proses yang sama untuk kedua-dua kocek bawah.




**2. Tetulang***


- Bahagikan bahagian bawah tetulang kanan kepada dua dan gunting sepanjang ½ inci.
- Selitkan bahagian yang digunting tadi pada bahagian belahan teturun sebelah kanan pada bahagian baju.




- Jahit bermula dari bahagian bawah hingga ke pangkal bahagian garisan leher.
- Guntingkan sepanjang ½ inci di bahagian bawah fabrik pada tetulang kiri.
- Selitkan bahagian belahan pada baju ke dalam tetulang kiri selebar ½ inci.

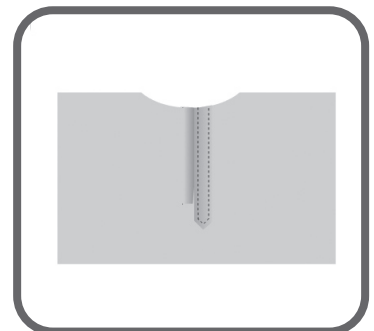

- Jahit bahagian tepi tetulang kiri dari garisan leher ke bawah sepanjang belahan hadapan mengikut bentuk tetulang kiri.
- Temukan bahagian bawah tetulang kiri dan tetulang tetulang kanan kemudian jahit membentuk segitiga

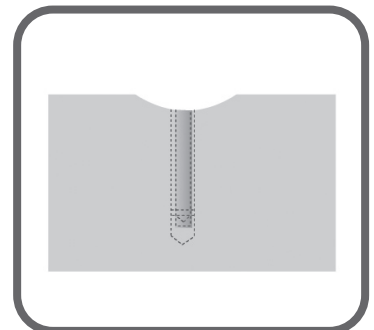**3. Kocek**

- Tentukan kedudukan kocek terlebih dahulu.
- Tandakan 4 inci daripada baki lipatan kaki baju.
- Gunakan kapur, gariskan dari kiri ke kanan.
- Ukur dan bahagi dua garisan tadi untuk mendapatkan garisan tengah hadapan dan tandakan.
- Dari garisan tengah hadapan, masukkan 1 ¼ inci ke kiri dan kanan. Letakkan kedua-dua kocek bawah pada tanda 1 ¼ inci sisi dan 4 inci dari bawah.

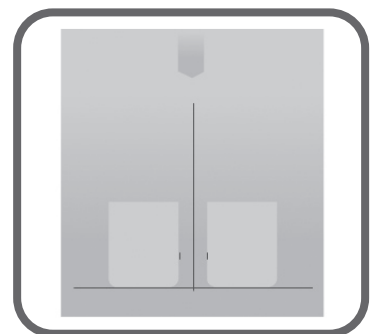**Nota***


- Apabila menggunting fabrik bahagian tetulang kiri, anda hendaklah mengikut kesesuaian kedudukan tetulang tersebut dengan garisan leher.



- Semat dengan peniti.
- Ukur 1 ½ inci dari tetulang kiri dan tandakan.
- Ukur 8 inci dari garisan bahu kiri ke bawah dan tandakan.
- Letakkan kocek atas pada kedudukan 1 ½ inci sisi dan 8 inci dari atas.




- Semat dengan peniti.
- Jahit mesin bahagian tepi kocek atas bermula dari bahagian mulut kocek.
- Ulang proses yang sama untuk kedua-dua kocek bahagian bawah.

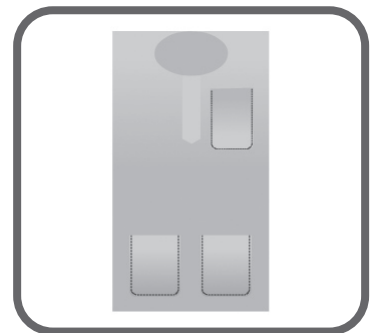


4. Kolar dan leher

- Tandakan basi jahitan pada fabrik kolar dengan kapur.
- Acukan pada kolar untuk menyamakan kedudukan tengah bahagian belakang leher dan bahagian belakang kolar.
- Samakan dan tandakan kedudukan garisan leher dengan kapur.
- Lipat dua keruk lubang leher.
- Tandakan bahagian tengah belakang baju dengan gunting 1 ¼ inci sisi dan 4 inci dari bawah.

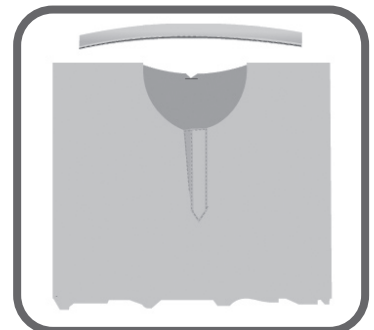


- Letak dan samakan kolar pada bahagian tepi tetulang kiri.
- Jahit dan matikan dengan jarak 1 inci ke dalam pada bahagian tepi tetulang kiri.
- Letak dan samakan kolar pada bahagian tepi tetulang kanan
- Jahit dari hujung sebelah kanan hinggalah ke sebelah kiri.
- Snap keliling basi jahitan bahagian leher.

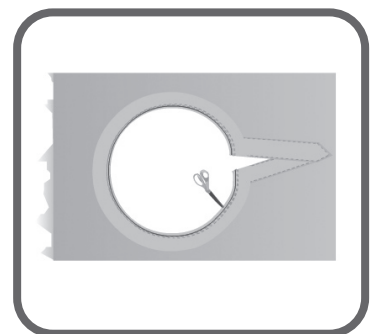



- Terbalikkan kolar dan jahit bahagian atas kolar dari bahagian kiri ke bahagian kanan.
- Jahit sekali lagi dengan jarak $\frac{1}{4}$ inci (atau satu tapak mesin) dari bahagian tepi sepanjang keliling kolar.

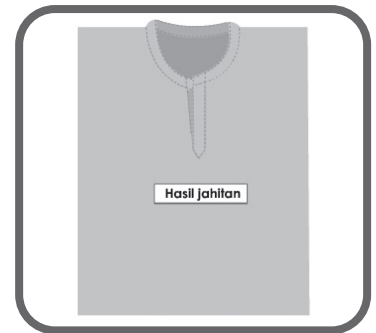


5. Pesak dan kekek


- Letakkan bahagian luar pesak berhadapan dengan bahagian luar kekek.
- Kemudian, lebihkan kekek $\frac{1}{4}$ inci daripada bahagian pesak



- Lebihan $\frac{1}{4}$ inci tadi dilipat ke bahagian kekek dan jahit dari pangkal pesak ke hujung belahan kekek.
- Terbalikkan dan jahit sekali lagi di atas bahagian pesak dari hujung belahan kekek hingga ke pangkal pesak.

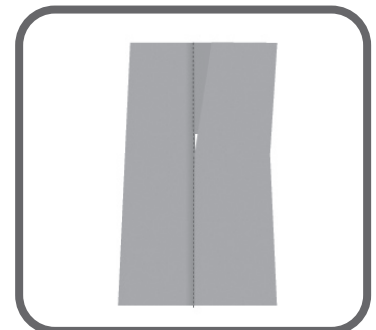


- Gunting $\frac{1}{4}$ inci pada bahagian hujung kekek berdekatan pesak yang dijahit tadi.
- Letakkan pesak di atas bahagian sisi kekek yang belum dijahit.
- Kemudian, lebihkan kekek $\frac{1}{4}$ inci daripada bahagian pesak.

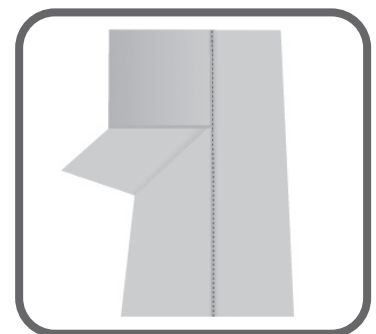



- Lipat kekek ke pesak dan jahit dari pangkal pesak hinggalah ke lipatan kaki pesak.
- Terbalikkan dan jahit semula pada bahagian pesak di sebelah luar dari hujung bawah kaki pesak hingga ke pangkal pesak.
- Ulang proses yang sama untuk pasangan pesak dan kekek yang sebelah lagi.

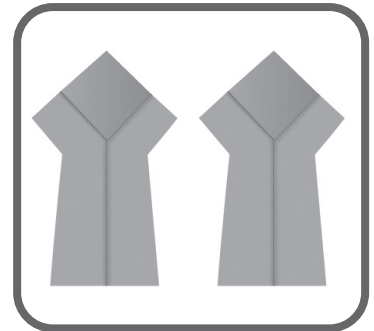

6. Lengan

- Gunting bahagian tepi kelim pangkal pesak dan kekek sepanjang $\frac{1}{4}$ inci.
- Letakkan sebelah luar pangkal lengan di atas sebelah luar pesak dan kekek yang telah disambung.
- Kemudian, lebihkan pesak dan kekek $\frac{1}{4}$ inci daripada lengan.
- Lipat bahagian pesak dan kekek yang lebih tadi ke bahagian pangkal lengan.



- Jahit bermula dari pangkal lengan hingga ke hujung bahagian kekek.
- Terbalikkan dan jahit bahagian luar dari bahagian hujung kekek ke pangkal lengan.
- Letakkan sebelah luar hujung lengan berhadapan dengan bahagian luar pada hujung lengan yang sama.



- Kemudian lebihkan $\frac{1}{4}$ inci daripada bahagian lengan bawah dan lipatkan ke bahagian lengan.
- Jahit mesin dengan jarak $\frac{1}{4}$ inci dari bahagian tepi bermula dari hujung lengan hingga ke pangkal lengan.






- Terbalikkan dan jahit bahagian luar atas pangkal lengan hingga ke hujung lengan.
- Gosok bahagian pesak, kekek dan lengan yang telah dicantum supaya kemas.
- Ulang proses yang sama untuk lengan yang sebelah lagi.




7. Badan baju

- Tandakan tengah bahagian lengan dan tengah bahagian bahu baju.
- Letakkan bahagian tengah luar pangkal lengan berhadapan dengan luar bahagian tengah bahu.
- Kemudian, lebihkan ¼ inci daripada bahagian tengah bahu badan.
- Lipatkan lebihan ke bahagian badan dan jahit bermula dari bahagian bahu hingga ke bahagian lipatan kaki baju bahagian belakang

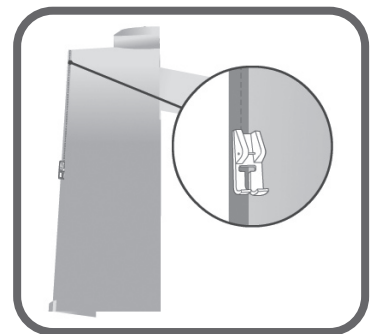

- Ulang proses yang sama untuk bahagian hadapan baju.
- Terbalikkan dan jahit pada bahagian luar badan di bahagian baju bermula dari lipatan kaki baju bahagian hadapan hingga ke lipatan kaki baju bahagian belakang.
- Ulang proses yang sama untuk bahagian badan yang sebelah lagi.
- Gosok bahagian-bahagian yang telah dijahit.

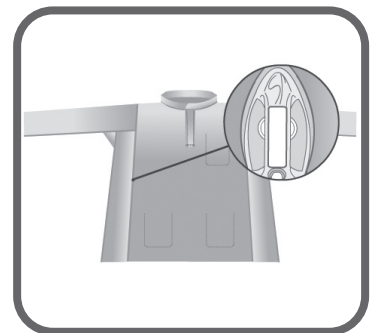

8. Mengemas bahagian lipatan kaki baju dan hujung lengan

- Gosok lipatan kaki baju selesar 2 inci.
- Kemudian lipatkan ½ inci ke dalam lipatan tadi dan jahit.
- Tandakan basi lipatan pada hujung lengan selebar 2 inci dan gosok.
- Lipat ½ inci masuk ke dalam bahagian hujung lengan dan gosok.
- Jahit mesin lipatan hujung lengan dengan jarak 1 ½ inci dari pada lipatan.
- Ulang proses yang sama untuk lengan sebelah lagi.



**9. Menjahit lubang butang**


- Dari hujung tetulang, naikan 1 ½ inci dan tandakan.
- Dari kolar, turunkan ½ inci dan tandakan.
- Ukur dari tanda 1 ½ inci dan ½ inci kemudian bahagi kepada dua dan tandakan.




- Untuk kolar, tandakan mengikut kesesuaian untuk dua lubang butang.
- Jahit lubang butang menggunakan mesin jahit lubang butang pada kelima-lima tanda yang telah dibuat.

**Seluar****1. Fly kiri**

- Bentang fabrik fly kiri.
- Letakkan interfacing di tengah-tengah fabrik.
- Semat dengan peniti.
- Jahit di tengah-tengah interfacing.
- Ambil bias ukuran panjang fly dan letakkan di bahagian sisi bawah fabrik.

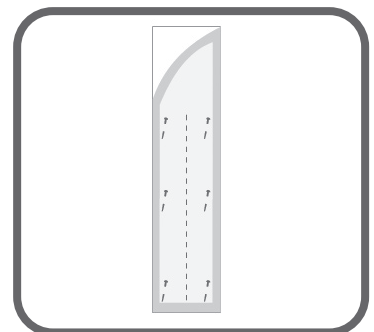

- Jahit dari atas fabrik betul-betul di tepi interfacing.
- Terbalikkan bias dan letakkan di atas interfacing.
- Jahit semula bias di atas interfacing.

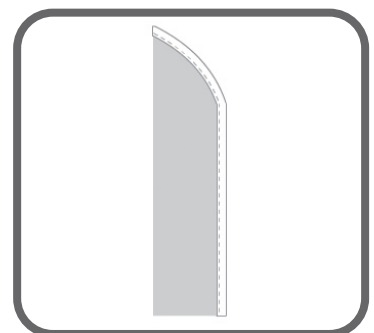


**2. Fly kanan**


- Temukan bahagian luar fabrik fly pendek dan fly panjang.
- Jahit dari bawah ke atas termasuk bahagian yang tidak bercantum.
- Terbalikkan dan gosok hingga menghasilkan lipatan pada bahagian tidak bercantum.




- Jahit pada bahagian bergosok termasuk lipatan.
- Lipat ½ inci pada bahagian sebelah lagi.
- Semat dengan peniti.
- Jahit pada bahagian lipatan ½ inci.

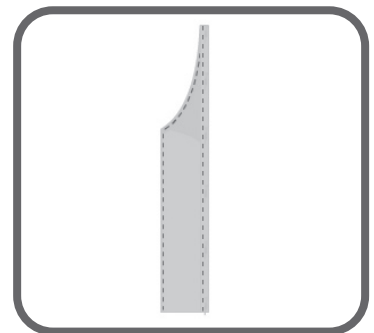**3. Belakang seluar**

- Temukan lisu pepadatan.
- Jahit dari atas kebawah.
- Ulang proses yang sama untuk lisu kedua.
- Ulang proses yang sama untuk kedua-dua lisu bahagian belakang seluar yang sebelah lagi.

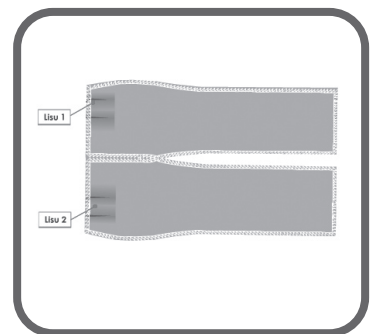
**4. Zip**

- Bentang fabrik hadapan seluar sebelah kiri (bahagian luar ke atas).
- Cantumkan fly kiri dengan cawat seluar.
- Jahit dari bahagian cawat ke bahagian pinggang.
- Terbalikkan fly dan jahit ukuran tapak mesin.

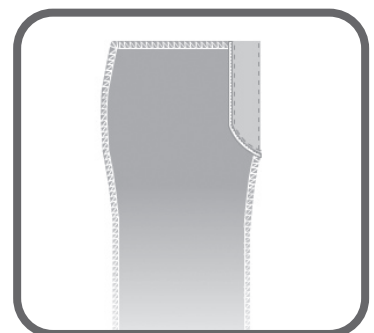



- Letakkan zip pada fly kiri (bahagian gigi ke bawah).
- Jahit sebelah kiri zip sahaja sebanyak dua kali.
- Jahit fly ke bahagian seluar.
- Bentang fly kanan.
- Letak kanan zip di tepi fly dan jahit ke bawah.

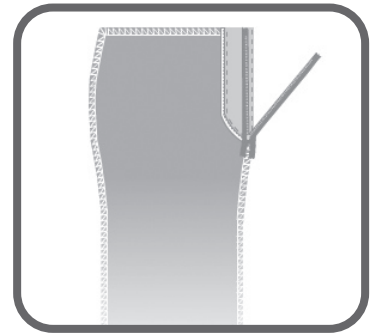

5. Paha kanan dan kiri


- Ambil fabrik hadapan sebelah kanan.
- Cantumkan dengan fly kanan .
- Lipat basi jahitan seluar ke dalam dan jahit dari atas ke bawah.
- Jahit sedikit bahagian tengah cawat dua kali.



- Temukan bahagian dalam kedua-dua bahagian paha sebelah kanan.
- Semat dengan peniti.
- Jahit dari bahagian pangkal paha terus ke bahagian bukaan kaki.




- Jahit sekali lagi dari bahagian paha hingga ke bahagian lutut sahaja untuk mengelakkan jahitan daripada tertetas .
- Ulang proses yang sama untuk paha seluar sebelah kiri.
- Buka kelim dan gosok untuk kemas.

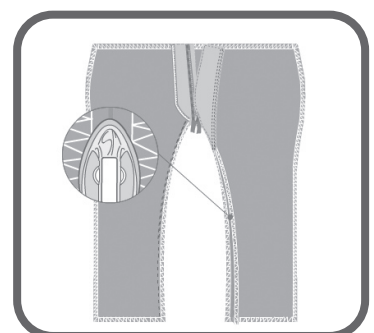


**6. Kelangkang**


- Masukkan bahagian kiri ke dalam bahagian kanan.
- Temukan kedua-dua bahagian kelangkang.
- Semat dengan peniti.
- Jahit dari bahagian pinggang hadapan melalui celah kelangkang terus ke bahagian pinggang belakang.

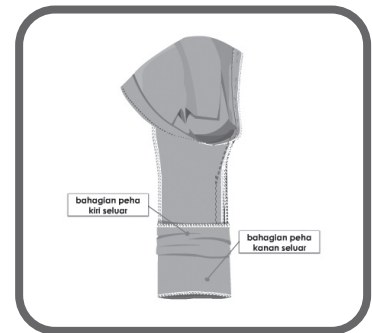


- Ulang proses yang sama bagi mengelakkan jahitan daripada tertetas.
- Buka kelim dan gosok untuk kemasan.

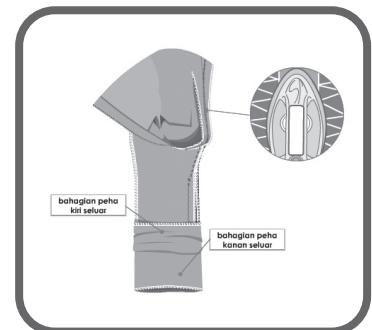**7. Ikatan pinggang dan pinggang**

- Jahit bahagian bawah balkrum kedua-dua ikatan pinggang.
- Gunting basi jahitan pada hujung penyambung.
- Cantumkan kedua-dua penyambung ikatan pinggang dan jahit.

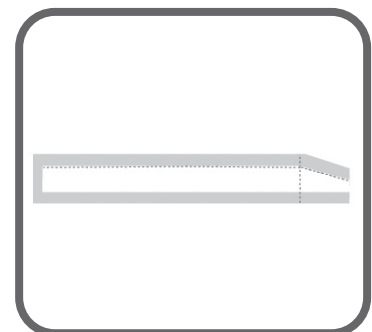

- Terbalikkan dan jahit ukuran ½ inci berulang kali pada bahagian atas penyambung.
- Acu ikatan pinggang di pinggang seluar. Pastikan ukuran ikatan pinggang sesuai dengan garisan pinggang di seluar.
- Letak ikatan pinggang di tengah garisan pinggang belakang (samakan kedua-dua bahagian penyambung ikatan pinggang dan garisan pinggang).

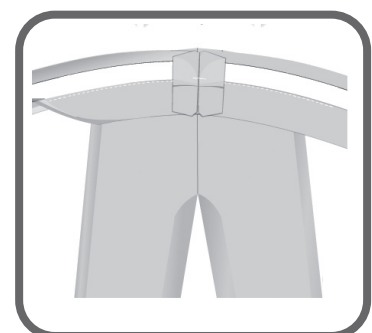



- Jahit sedikit pada tengah belakang. Jahit kiri dan kanan pinggang bermula dari tengah pinggang hingga selesai.
- Masukkan baji bahagian pinggang ke dalam ikatan pinggang.
- Jahit bahagian bawah pada keliling pinggang tersebut.



- Gunting sedikit pada hujung ikatan pinggang kanan membentuk segitiga. Masukkan baji ke dalam dan jahit.
- Jahit palang pada hujung ikatan pinggang kanan menggunakan jahitan lubang butang.



8. Lipatan bawah kaki

- Lipat baji lipatan kaki seluar sebelah kanan.
- Gosok untuk menghasilkan said.
- Semat dengan peniti.
- Mulakan jahitan dari bahagian tengah belakang.
- Ulang proses yang sama untuk kaki sebelah yang sebelah kiri.

